



Portes Aluminium Monobloc
Design + Sécurité + Isolation

GMS ALU

Les LINEA



décors
affleurant



LE2



TRI08



LH1



KE2



LP4

Les CONTEMPORAINES



décors
en relief



TRI01



TRI09



TRI04



NL4



GP1



EOA2



EOE2



TRI10



EOC2



TRI07



TRI06



AL8



TRI03



AL1



NZ2



XL1



Les modèles de portes comprenant cette étiquette ont la **porte de garage** et le **portail coordonné** disponible.



XK1



GP2



XE1

Les CLASSIQUES

décors
moulure emboutie



QJ2A



QI2A



QB2A





QL2A



QU2A

Informations Techniques

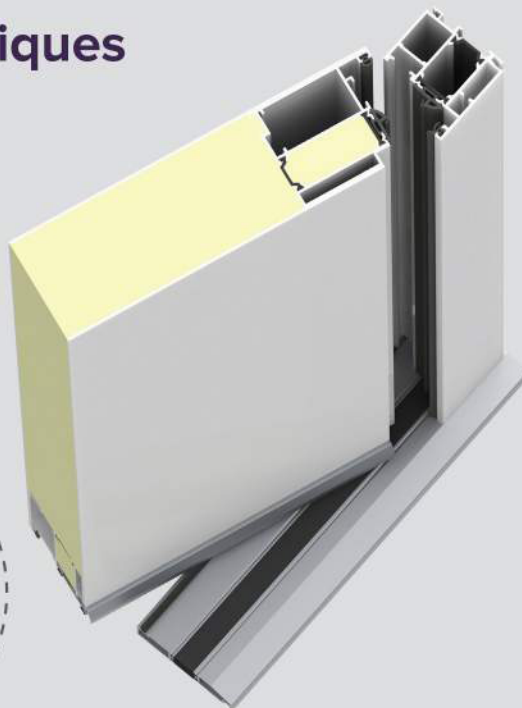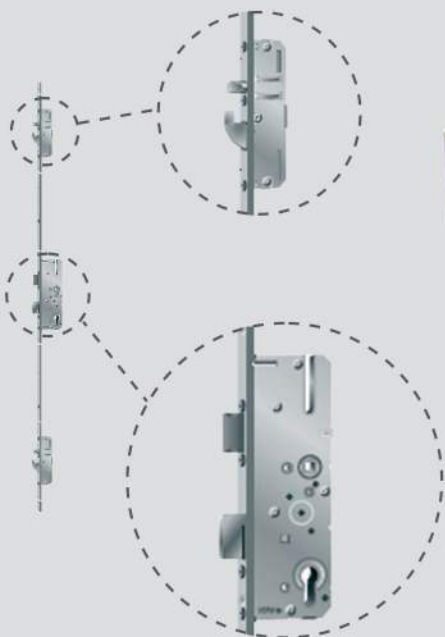

Dormant - 63mm
Ouvrant monobloc - 75mm
Seuil anodisé - 16,5mm
Rupture de pont Thermique

Types de pose:

- a. **TUNNEL**
- b. **FEUILLURE**
- c. **APPLIQUE** - Avec ou sans tapée pour isolation
- d. **RENOVATION** - Dormant avec ailette. Profil intérieur 40mm ou 70mm et Profil extérieur



Applique avec tapée:

- a. Tapée100
- b. Tapée120
- c. Tapée140
- d. Tapée160

Poignée



Isolation

Isol. thermique - Classe A+ (Ud ≤ 1,2)
Isol. acoustique - 31dB

Sécurité

Vitrage Triple Feuilleté Anti Effraction - 68mm
Paumelle - 3D + Antidégondage
Serrure type - À crochets - 6 points
 + Barillet sécurité 5 clefs

Couleurs STD

RAL



SABLÉ



RAL Couleurs
 Autres couleurs sur demande

Tirants



Possibilités



Certification



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Produit Recyclable